



**ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROESO CP-05-2016
PARA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD.**

Comité de Compras y Contrataciones
Seguro Nacional de Salud

SENASA-CP-05-2016

Adquisición de Equipos de Seguridad para varias Dependencia del Seguro Nacional de Salud.

ENMIENDA NO.1

Por medio de la presente se establece una adenda modificando los Pliegos de Condiciones, y considerando lo establecido en el artículo 18, párrafo III de la ley 340-06 tenemos a bien modificar el Lote 2: Puerta de Seguridad para el Edificio de la Sede Central y el Lote 8: Arco de Seguridad Detector de Metal para control de Acceso en la Sede Central.

Se sustituye la cantidad solicitada del lote 2.

Lote 2- Puerta de Seguridad para el Edificio de la Sede Central.		
Servicio	Cantidad	Descripción
Adquisición e Instalación de Puerta de Seguridad	1	<u>AUTOMATISMO PARA PUERTA DE CORREDIZA DE SEGURIDAD.</u> Requerimos instalación de sistema para automatizar la puerta de seguridad de la sede central. Nota: tenemos la puerta en cristal adquirida y actualmente montada abatible. Características para la automatización: Alimentación eléctrica: 115/230 Vac - 50 (60) Hz Potencia absorbida: F 100 W Frecuencia de utilización: 100% Unidad de tracción: motor a 24 Vdc con encoder o similar Regulación de apertura en vacío: 5 ÷ 70 cm/seg. Regulación de cierre en vacío: 5 ÷ 70 cm/seg. Regulación apertura parcial: 10% ÷ 90% de la apertura total Regulación tiempo de pausa: 0 ÷ 30 seg. Regulación tiempo de pausa: noche 0 ÷ 240 seg. Dispositivo antiplastamiento: de serie Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno)
		ACCESORIOS ➤ Fococélula de botón ➤ Sensor infrarrojo pasivo ➤ Radar de microondas ➤ Pulsadores de codo, de llave con dispositivos de desbloqueo de emergencia ➤ Perfiles para fijación en hojas de cristal ➤ Cerrojo electromecánico con desbloqueo manual ➤ Vigilancia sobre cerrojo. ➤ Baterías de emergencia con tarjeta de recarga. ➤ Garantía de 1 año en Piezas y Servicios ➤ Materiales, Instalación y configuración incluida

Quedando su modificación de la siguiente manera:

Lote 2- Puerta de Seguridad para el Edificio de la Sede Central.		
Servicio	Cantidad	Descripción
Adquisición e Instalación de Puerta de Seguridad	2	<u>AUTOMATISMO PARA PUERTA DE CORREDIZA DE SEGURIDAD.</u> Requerimos instalación de sistema para automatizar la puerta de seguridad de la sede central. Nota: tenemos la puerta en cristal adquirida y actualmente montada abatible. Características para la automatización: Alimentación eléctrica: 115/230 Vac - 50 (60) Hz Potencia absorbida: F 100 W Frecuencia de utilización: 100% Unidad de tracción: motor a 24 Vdc con encoder o similar Regulación de apertura en vacío: 5 ÷ 70 cm/seg. Regulación de cierre en vacío: 5 ÷ 70 cm/seg. Regulación apertura parcial: 10% ÷ 90% de la apertura total Regulación tiempo de pausa: 0 ÷ 30 seg. Regulación tiempo de pausa: noche 0 ÷ 240 seg. Dispositivo antiplastamiento: de serie Grado de protección IP 23 (sólo para uso interno)
		ACCESORIOS ➤ Fococélula de botón ➤ Sensor infrarrojo pasivo ➤ Radar de microondas ➤ Pulsadores de codo, de llave con dispositivos de desbloqueo de emergencia ➤ Perfiles para fijación en hojas de cristal ➤ Cerrojo electromecánico con desbloqueo manual ➤ Vigilancia sobre cerrojo. ➤ Baterías de emergencia con tarjeta de recarga. ➤ Garantía de 1 año en Piezas y Servicios ➤ Materiales, Instalación y configuración incluida


Se sustituye la cantidad solicitada del lote 8.

Lote 8- Kit de Limpieza para Fotocopiadora HP 900/40/50		
Servicio	Cantidad	Descripción
Arco de Seguridad Detector de Metal para Control de Acceso	2	Arco de Seguridad Detector de Metales para Control de Acceso ➤ Arcos de Entrada y Salida (2) ➤ Alimentación Totalmente automática de 100 a 240 VCA, 50 o 60 hercios, 14 vatios; no necesita recableado, conmutación ni ajustes.. ➤ Supresión de interferencias Blindaje Faraday de la bobina sensora del 100%, interferencia RFI reducida con hardware; circuitos integrados especiales para la supresión de ruido y hacer caso omiso de monitores de rayos x. ➤ Contador de tráfico Incorporado y reiniciable con lectura actual disponible en el panel LCD. ➤ Alarmas La luz de Listo indica que la unidad está en funcionamiento; las luces de alarma y las alarmas audibles se activan cuando se detecta la cantidad objetivo de metal; la gráfica de barras LED indica la amplitud de la señal de alarma. ➤ Sensor infrarrojo Mejora el análisis de la señal de detección; aumenta la producción; ayuda a eliminar las "falsas alarmas" y también proporciona conteos de tráfico precisos. ➤ Salidas de control Interruptores de estado sólido (voltaje CA o CD bajo) para el funcionamiento de alarmas y dispositivos de control externos. ➤ Enmascarado Programas destinados a eliminar el problema de objetivos diferentes que se cancelan entre sí. ➤ Construcción Laminado atractivo y resistente a rayones y daños con tapas de puntas resistentes; panel de control y travesaños hechos de aluminio para trabajo pesado. ➤ Instalación incluida ➤ Garantía 1 año de Garantía, partes y mano de obra de instalación
Lugares para la Instalación		
SeNaSa, Sede Central Av. 27 de Febrero casi esq. Tiradentes, La Esperilla (frente a Plaza Merengue), Santo Domingo, Distrito Nacional Periodos de Visitas se realizaran en Coordinación con el Encargado de Seguridad el Enc. De Seguridad Laboral Elias Caamaño I, cel. 809-519-1329, Enc. De Mantenimiento Ing. Leandy Ruiz y el Enc. Seguridad Laboral Alfredo Martinez los días Miércoles 17 y jueves 18 de febrero del 2016 hasta las 12:00 p.m.		

Quedando su modificación de la siguiente manera:


Lote 8- Kit de Limpieza para Fotocopiadora HP 900/40/50		
Servicio	Cantidad	Descripción
Arco de Seguridad Detector de Metal para Control de Acceso	1	<u>Arco de Seguridad Detector de Metales para Control de Acceso</u> ➤ Arcos de Entrada y Salida (2) ➤ Alimentación Totalmente automática de 100 a 240 VCA, 50 o 60 hercios, 14 vatios; no necesita recableado, conmutación ni ajustes.. ➤ Supresión de interferencias Blindaje Faraday de la bobina sensora del 100%, interferencia RFI reducida con hardware; circuitos integrados especiales para la supresión de ruido y hacer caso omiso de monitores de rayos x. ➤ Contador de tráfico Incorporado y reinicializable con lectura actual disponible en el panel LCD. ➤ Alarmas La luz de Listo indica que la unidad está en funcionamiento; las luces de alarma y las alarmas audibles se activan cuando se detecta la cantidad objetivo de metal; la gráfica de barras LED indica la amplitud de la señal de alarma. ➤ Sensor infrarrojo Mejora el análisis de la señal de detección; aumenta la producción; ayuda a eliminar las "falsas alarmas" y también proporciona conteos de tráfico precisos. ➤ Salidas de control Interruptores de estado sólido (voltaje CA o CD bajo) para el funcionamiento de alarmas y dispositivos de control externos. ➤ Enmascarado Programas destinados a eliminar el problema de objetivos diferentes que se cancelan entre sí. ➤ Construcción Laminado atractivo y resistente a rayones y daños con tapas de puntas resistentes; panel de control y travesaños hechos de aluminio para trabajo pesado. ➤ Instalación incluida ➤ Garantía 1 año de Garantía, partes y mano de obra de instalación
Lugares para la Instalación		
SeNaSa, Sede Central Av. 27 de Febrero casi esq. Tiradentes, La Esperilla (frente a Plaza Merengue), Santo Domingo, Distrito Nacional Periodos de Visitas se realizaran en Coordinación con el Encargado de Seguridad el Enc. De Seguridad Laboral Elias Caamaño I, cel. 809-519-1329, Enc. De Mantenimiento Ing. Leandy Ruiz y el Enc. Seguridad Laboral Alfredo Martinez los días Miércoles 17 y jueves 18 de febrero del 2016 hasta las 12:00 p.m.		

Hecha y firmada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).



TONY HENRIQUEZ

Presidente




LICDA. TANIA DE LEÓN

Miembro

LIC. AMAURYS PAULINO

Miembro Suplente

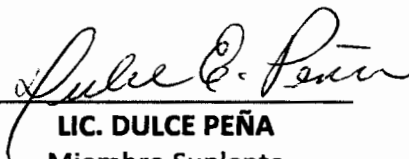

LIC. DULCE PEÑA

Miembro Suplente